


Produktinformation

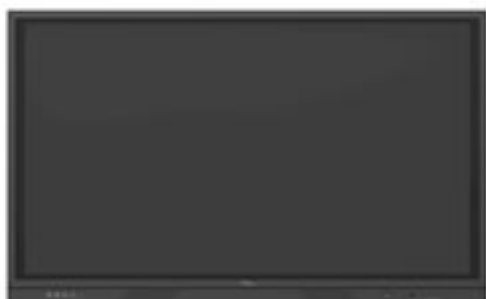

Information

Tillverkare	Optoma
Artnr	H1F0H01BW101

**Optoma Creative Touch 3751RK - 75" Diagonal
klass 3-Series LED-skärm - interaktiv - med
whiteboardtavla och pekskärm (multi touch) -
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED**

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	220 Watt
Diagonalklass	75"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Whiteboardtavla och pekskärm (multi touch)
Serie	3-Series
Miljö	Inomhus
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Miljöljussensor (ALS)
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15), DisplayPort
Design	27 mm ram (överst/vänster/höger)
Bredd	177 cm
Djup	10.9 cm
Höjd	107.1 cm
Vikt	57 kg



Landsspecifika satser

Storbritannien, Europa, Americas

Display

Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri, 7 H hård, anti-fingeravtryck
Bildkontrastförhållande	1200:1
Dynamisk kontrast	4000:1
Ljusstyrka	370 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Egenskaper	Low Blue Light Technology, flimmerfri teknologi, Over-the-Air-uppdatering (OTA), OPS-spår

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	5
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 3 GB - 16 GB - Mali-G51
Operativsystem	Android OS 8.0

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Batteri ingår	Ja
Antal batterier som medföljer	2
Antal batterier som behövs	2

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	30 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 15 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	LAN
-------------------	-----



Anslutningar

Anslutningstyp	USB 3.0 4 x USB 2.0 Linjeingång för ljud VGA-ingång 3 x HDMI-ingång HDMI-utgång LAN-ingång LAN-utgång SPDIF-utgång Linjeutgång för ljud DisplayPort-inmatning 4 x beröring RS-232
-----------------------	---

Diverse

Inkluderade tillbehör	2 pennor, pennhållare, mini-PC-fäste
Medföljande kablar	HDMI-kabel USB-kabel
Standarder som följs	FCC Part 15 B, WEEE, TUV Rheinland, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad	Ja
--------------------------------	----

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Ja

Miljöparametrar

Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%